

JETZ GE

Generadores de aire caliente - combustion diesel directa



JETZ GE 20

JETZ GE 36

JETZ GE 46

Combustión perfecta con rendimiento al 100%

El calor que llega a todas partes

Equipos portátiles de generación de aire caliente para locales pequeños y medianos.

Ligeros y manejables, son una herramienta más del equipo de trabajo, bien para calefacción o bien para secado en la construcción.

Quemador provisto de la máxima seguridad:

- Termostato de sobrecalentamiento
- Termostato de enfriamiento
- Fococélula de control de la llama
- Electrodo de encendido con transformador de ignición.



Utilizar siempre en espacios ventilados.

Si quieres secar materiales de construcción (yeso, mortero, hormigón, escayola, parquets, etc.) **consulta con nuestro departamento técnico.**

Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza
Si utilizas Biodiesel el Medio Ambiente te lo agradecerá

La **Centralita Inteligente de Seguridad** actúa parando el funcionamiento en caso de:


- Combustión deficiente
- Falta de aire en el local
- Falta de gasóleo
- Suciedad en el filtro o en el inyector de gasóleo
- Sobrecalentamiento de la caldera
- Fallo en el suministro eléctrico
- Fallo de ignición

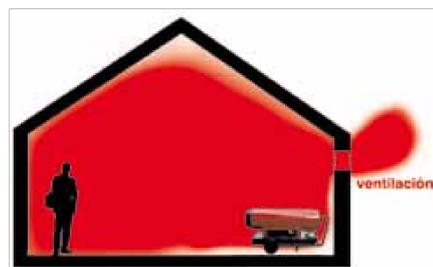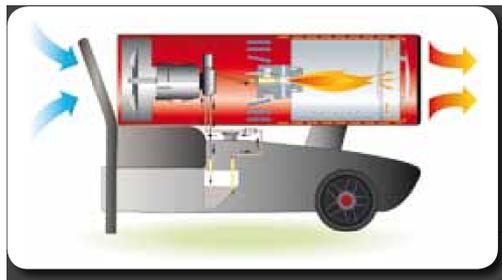

Lo que estas buscando:
AIRE CALIENTE

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Cuadro de mandos

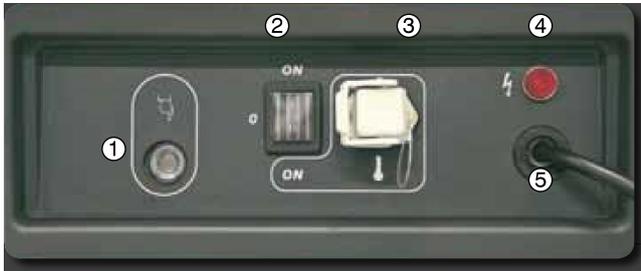

- ① Botón de reinicio con indicador de bloqueo (rojo), funcionamiento (verde) y espera (naranja).
- ② Interruptor de control con tres posiciones:
 - Posición 0 parada.
 - Posición 1 funcionamiento.
 - Posición 2 para trabajar con termostato, higróstico, temporizador.
- ③ Conexión para termostato, higróstico, temporizador.
- ④ Indicador de encendido.
- ⑤ Salida de línea cable.

Accesorios opcionales (no incluidos):



Indicador de nivel de combustible.
Código: 02AC508



Filtro de llenado para el depósito de combustible.
Código: 02AC556



Estructura con asas y ruedas.
Para mod. GE20
Código: 02AC596



Termostato ambiente con 10m cable y conexión.
Código: 9500564

Pregunta a nuestros expertos

EL VENTILADOR SE PONE EN MARCHA Y LA LLAMA SE ENCIENDE PRODUCIENDO HUMO

Una causa podría ser que el gasóleo utilizado estaba sucio o contenía agua.
Sustituya el gasóleo usado por uno limpio.
Limpie el filtro de gasóleo

Si con estos consejos no se resuelve el problema, no dude en contactar con el servicio técnico Mator.

**CONTACTO DIRECTO
CON EL TÉCNICO
902 226 222**

Valores mator



**MANTENIMIENTO
PREVENTIVO**

casos de éxito
casos de éxito
casos de éxito

**CASOS
DE ÉXITO**

CARACTERÍSTICAS	JETZ GE 20	JETZ GE 36	JETZ GE 46
Código	5111234	5111236	5111246
Potencia calorífica	20 kW - 17.234 kcal/h	36 kW - 31.002 kcal/h	46 kW - 39.568 kcal/h
Rendimiento	100%	100%	100%
Velocidad del aire a la salida	8,5 m/s	10 m/s	10,4 m/s
Alcance del caudal de aire caliente	4,5 m	5,7 m	6,3 m
Diferencia de Tª entrada - salida	170 °C	177 °C	97 °C
Caudal de aire	350 m³/h	605 m³/h	1.400 m³/h
Volumen recomendado	500-600 m³	550 - 1.050 m³	800-1.500 m³
Potencia eléctrica	200 W	232 W	400 W
Tensión de servicio	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Revoluciones del motor	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.
Conexión a termostato	Sí	Sí	Sí
Combustible	Gasóleo A ó B	Gasóleo A ó B	Gasóleo A ó B
Consumo de combustible	1,69 L/h	3,04 L/h	3,88 L/h
Depósito de gasóleo	17 L	42 L	42 L
Autonomía	10 horas	13,8 horas	10,8 horas
Nivel sonoro	63 dB	63 dB	63 dB
Ø salida de aire	210 mm	250 mm	250 mm
Dimensiones (LxAnxA)	720x300x450 mm	1.075x440x615 mm	1.075x440x630 mm
Peso	20 kg	25 kg	38 kg

Una buena caldera, una estructura robusta, un depósito de gran autonomía y componentes de calidad son razones de peso



Modelo especial para empresas de alquiler

Generadores de aire caliente - 23

GARANTÍA
2 AÑOS
MUY EFECTIVA

PLAZO ENTREGA
AHORA MISMO

35
AÑOS
DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ

ENCUENTRA TU
DISTRIBUIDOR

MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE ÉXITO

DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA

TRANSPORTE
A DOMICILIO