


TMP65-3

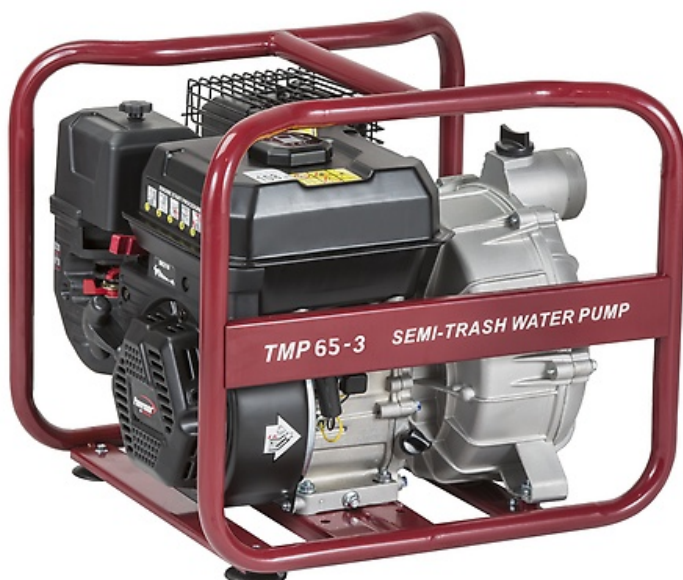

Motor Pumps Powermate TMP series is the right answer to handle clean to semi-trash water in all sites. TMP series is conceived to work in tough conditions and guarantee performance despite muddy works sites. Pumps feature limited self-priming. Pump body filling with liquid is not mandatory requirement, although it will help to speed up the working time. Sturdy roll frame for added protection and easy maintenance.


FEATURES

- Powermate OHV engine, 4-Cycle
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- Pump type: Semi-trash
- Cast Iron Volute and Impeller for durability
- Roll cage for added protection



Características Principais

Tipo	Semi-trash water pump	
Máximo de Sucção	m	7
Altura Máxima	m	29
Vazão Máxima	l/min	1080
Diâmetro do Tudo de Admissão	inches	3
Diâmetro do Tubo	inches	3
Máximo de Tamanho Solidos	mm	20

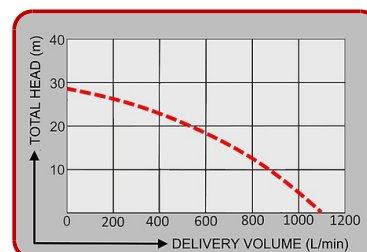

Motor


Marco	Powermate	
Tipo	OHV	
Velocidade Nominal de Operação	rpm	3600
Combustível	Gasolina	
Sistema de Arranque	Recoil	
Capacidade de Óleo	l	0.6
Óleo de Guarda	√	

**Autonomia**

Capacidade do Tanque de Combustível	l	3.6
Consumo de Combustível @ 75%	l/h	1.8
Tempo de Operação @ 75%	h	2.0

**Dados dimensionais**

Comprimento	(L) mm	560
Largura	(W) mm	435
Altura	(H) mm	420
Peso Seco	Kg	31
Dimensão da Caixa CxLxA	mm	605x445x460

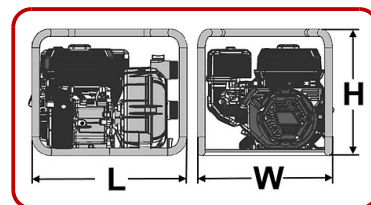**Nível de Ruído**

Nível de Ruído Garantido (PTN)	dBA	108
Nível de Pressão Acústica á 7m	dBA	79

Equipamentos

Peneira	n°	1
Definir Acoplamento	n°	2
Mangueira	n°	3
Chave de vela	√	
Óleo de Guarda	√	



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 13/02/2018 (ID 6453)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice